


ラインテープ シリーズ

ラインテープ E-SD(BC)
ラインテープ E-OC(BC)
ラインテープ E-CR(BC)
ラインテープ E-A(BC)
ラインテープ E-P(BC)
トラ・ラインテープ
粗面ラインテープLS

ラインテープ E-SD(BC)



はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

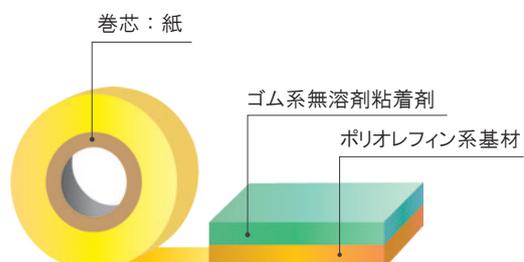


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.16	25	50	36	-	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤	24.0	100
	50		18	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤			
	75		12	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤			
	100		9	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤			

ラインテープ E-A(BC)

はく離紙付




はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

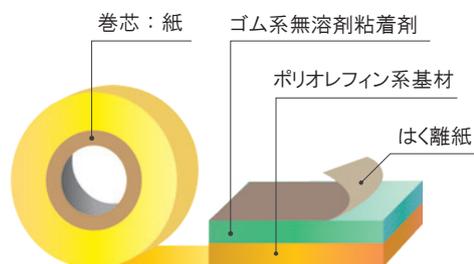


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.16	25	50	36	-	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑	24.0	100
	50		18	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑			
	75		12	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑			
	100		9	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑			

ラインテープ E-OC(BC)

表面コーティング加工

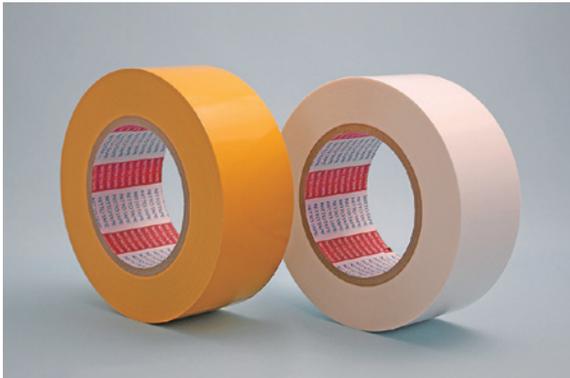

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

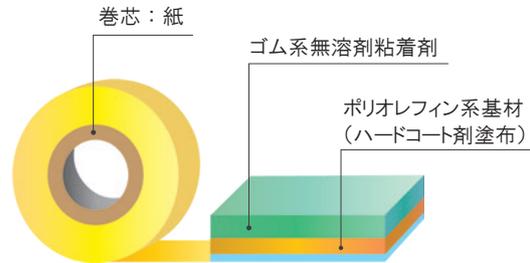


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.16	25	50	36	-	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤	24.0	100
	50		18	○白 ●黄	●赤 ●青 ●緑 ●黄赤		
	75		12	-	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤		
	100		9	-	○白 ●黄 ●赤 ●青 ●緑 ●黄赤		


ラインテープ E-P(BC)

耐久タイプ

はく離紙付

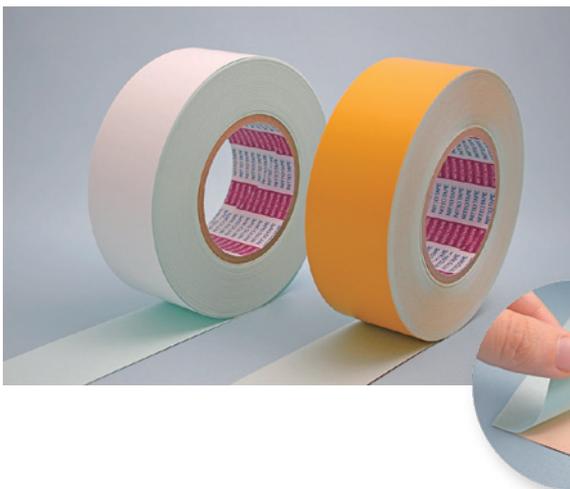

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けて耐久性をアップしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

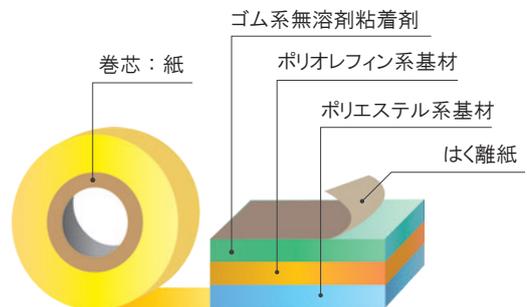


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.21	25	50	36	-	○白 ●黄	15.0	135
	50		18	○白 ●黄	-		
	75		12	-	○白 ●黄		
	100		9	-	○白 ●黄		


ラインテープ E-CR(BC)

プラスチック芯

表面コーティング加工

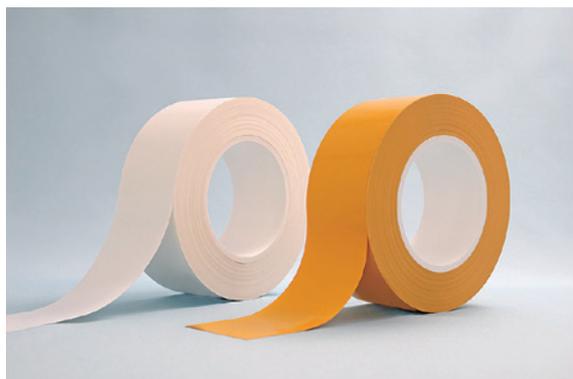

芯にポリスチレンを使用しているため、紙粉が発生しません。はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

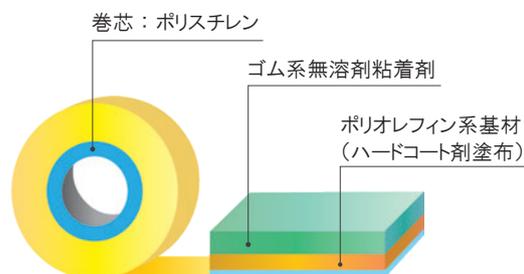


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.16	50	50	18	○ 白 ● 黄	● 赤 ● 青 ● 緑 ● 黄赤	24.0	100
	75		12	-	○ 白 ● 黄 ● 赤 ● 青 ● 緑 ● 黄赤		
	100		9	-	○ 白 ● 黄 ● 赤 ● 青 ● 緑 ● 黄赤		

トラ・ラインテープ



はく離紙がないため、ゴミが少なく環境に配慮しています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。手軽に危険表示が行えます。

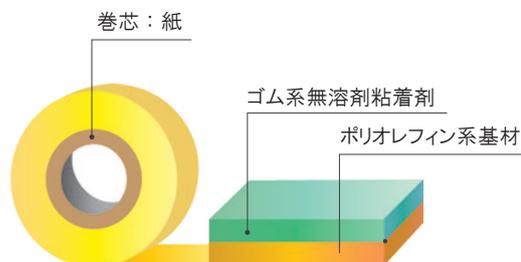


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.12	50	25	24	● 黄/黒	-	19	50

粗面ラインテープLS

はく離紙付



はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

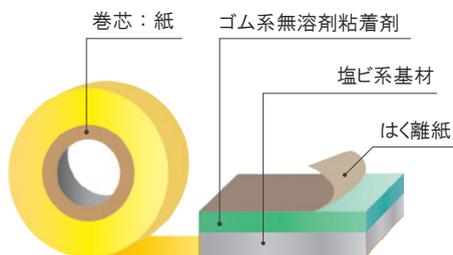


厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	標準在庫品	受注生産品	粘着力 (N/20mm)	引張強度 (N/20mm)
0.91	50	10	16	○白 ●黄	-	14.58	386.4
	75		12				
	100		8				

ラインテープシリーズ比較表

品番	基材	粘着剤	はく離紙	巻芯		
E-SD(BC)	ポリオレフィン系	ゴム系無溶剤粘着剤	なし	紙		
E-OC(BC)	ポリオレフィン系 (ハードコート剤塗布)			あり	ポリスチレン	
E-CR(BC)						
E-A(BC)	ポリオレフィン系		あり		紙	
E-P(BC)	ポリオレフィン系 (ポリオレフィン系基材貼り合わせ)					
トラ・ラインテープ	ポリオレフィン系					なし
粗面ラインテープLS	塩ビ系					あり

ラインテープシリーズ使用例

●工場、病院、倉庫、事務所、店舗など屋内床面への通路表示、区間ライン等に。

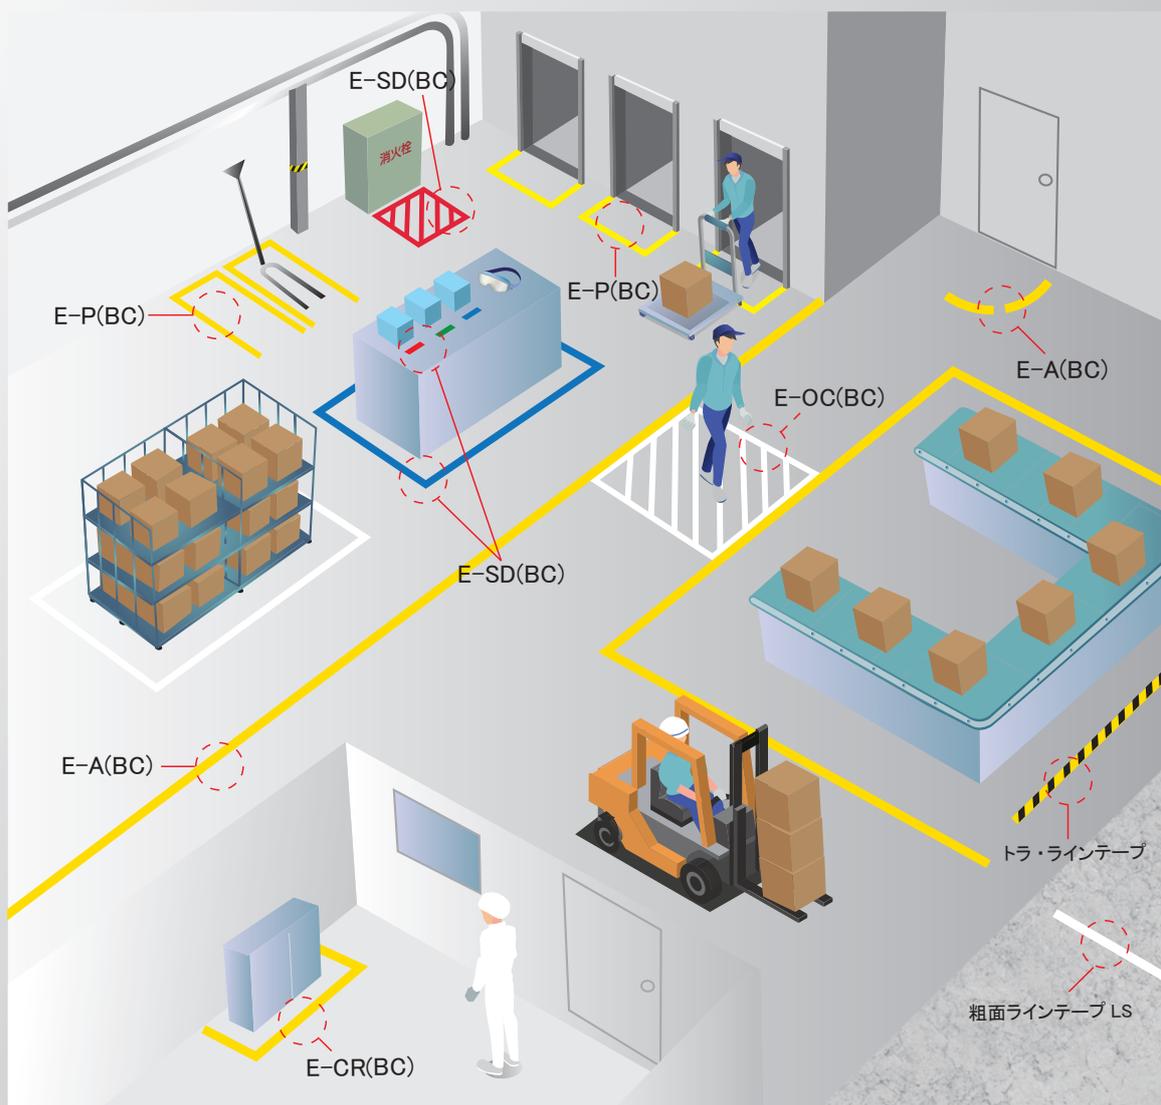

⚠️ 安全に関する使用上のご注意

●用途以外の目的には使用しないでください。●粘着面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってから使用してください。●粘着層は感圧性ですので、貼り合わせの際は十分に圧着してください。●絶縁用、または人体に使用することは避けてください。●塩じおよび可塑性を含む下地材には、はがれが発生しますので使用しないでください。●被着体によっては、はがすときに床面を損傷したり、のり残ることがありますので事前に実物を確認したうえでご使用ください。●貼りつけ作業時の温度は10℃以上が適しています。(冬季など気温が10℃以下の場合には初期の粘着力が低下します。)●製品の保管は、変形しないよう必ず水平に置いてください。●直射日光を避け、湿度の少ない所に保管してください。

日東エルマテリアル株式会社

本社	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0771	FAX 06(6101)0775
東京支店	東京都品川区東五反田1-21-13 ファーストスクエア五反田5F	TEL 03(5447)2828	FAX 03(5447)3030
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー3F	TEL 052(219)5630	FAX 052(219)5631
大阪支店	大阪市淀川区西中島4-3-24 サムティ新大阪センタービル5F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
西日本支店	広島県広島市中区白島中町2-15 メゾン山田1F	TEL 082(511)1085	FAX 082(511)1086
北日本営業所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5F	TEL 022(292)7611	FAX 022(296)3047
北関東営業所	群馬県高崎市旭町46-2 高砂ビル高崎西口8F	TEL 027(321)3375	FAX 027(321)3378
北陸MDB	石川県金沢市広岡1-1-18 伊藤忠金沢ビル8F	TEL 06(6101)0772	FAX 06(6101)0773
明石営業所	兵庫県明石市大明石町1-2-37 YS明石ビル5F	TEL 078(919)4551	FAX 078(919)4553
四国営業所	香川県高松市仏生山町甲1-13	TEL 087(815)5060	FAX 087(888)3070
九州営業所	福岡県福岡市博多区博多駅前南1-8-13 博多駅南Rビル6F	TEL 092(474)6292	FAX 092(474)6307

●お問い合わせは下記の取扱い店へ



株式会社トヨコン

[お問い合わせ先はこちら](#)

※このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。