




株式会社トヨコン

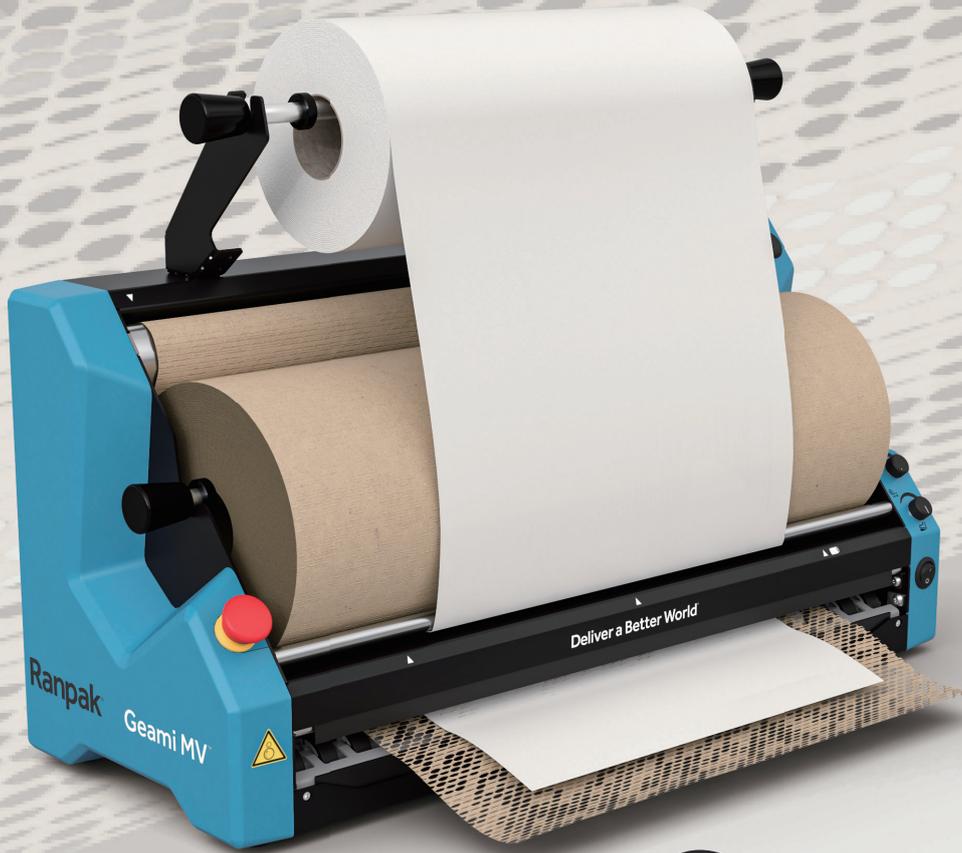

Geami MV™

生産性向上に寄与する コンパクト※なコンバーター

※Geami WrapPak比較 重量・外径ともに約30%減



製品の傷や表面の
ダメージから保護



自動送り
EDS(定尺)モード操作



気泡緩衝材からの
置き換えに最適

<https://www.toyocongroup.co.jp/>

機械基本仕様

機械寸法	620mm (幅) × 240mm × 305mm (高さ)
機械重量	21.4 kg
電源	AC100V



紙仕様	ダイカット(切り込み)紙	内装紙
坪量	80 g/m ²	22 g/m ²
形状	ロール紙	ロール紙
色	茶色	白色
巻長さ	164 m	268 m
寸法	508 mm	305 mm

レンタルのため
月々わずかな費用で
すぐに使用可能

リサイクルが
極めて簡単な100%
紙の環境に優しい
紙緩衝材

こんな業種におすすめです



e-コマース



電化製品



製造業



医療用品
医療機器



食品
飲料



家庭用品
家具

様々なお悩みを解決します

高い緩衝能力と柔軟性

- データで実証済の高い緩衝能力

ご要望がございましたら
データ資料お渡しします

- 単一のシステムと資材で
多様な製品の梱包に対応



コスト削減

- トータルコストの削減を実現

保管コスト 気泡緩衝材と比べ保管場所を
減らすことができます

資材コスト 気泡緩衝材と比べ資材コストの
削減が見込めます

労務コスト 「自動化」によって作業を
迅速化・省力化し、梱包作業
要員の労働コストを低減します

環境対策

- 通常ゴミで処理できリサイクルが可能



ダンボールと一緒に
捨てるだけ！

企業イメージ向上に貢献

カーボンニュートラル



FSC承認

SDGs

EU包装指令適合



株式会社トヨコン

〒442-0843 愛知県豊川市桜町2丁目2番地19
TEL.0533-84-5315
<https://www.toyocongroup.co.jp/>

■お問合せ